



Общество с ограниченной ответственностью  
**"Альтимер"**

Юридический адрес: 195112, СПб., Заневский пр., д. 26, корп. 1, лит. А, кв. 29

Фактический адрес: 195112, СПб., Новочеркасский пр., д. 7, пом. № 8

ИНН 7806450230

тел./факс: 528-23-83; 8-911-978-66-36; E-mail: altimer@list.ru

Номер свидетельства о регистрации электролаборатории: № 14-156/ЭЛ-20

Наименование выдавшей организации: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление

Дата выдачи: 18 декабря 2020 г.

Срок действия: до 18 декабря 2023 г.

Руководитель ЭЛ ООО "Альтимер":

Дата: 01 августа 2022 г.



Даминов А.М./

М.П.

## Инструментальный контроль

### образца наливного антистатического пола

Объект: Образец антистатического эпоксидного наливного пола  
"АЛЬФАПОЛ" ЭП-2АС п.1541

Адрес: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 7, пом. № 8

Заказчик: ООО "АЛЬФАПОЛ"

Протоколы испытаний распространяются только на данный образец.  
Перепечатка или размножение протоколов испытаний, частично или полностью,  
без разрешения электролаборатории ООО "Альтимер" не допускается.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 14-156/ЭЛ-20 от 18 декабря 2020 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория юридического лица - *Общество с ограниченной ответственностью «Альцимер»*, ИНН 7806450230,

юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 26, корп. 1 лит. А, кв. 29, фактический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 7, пом. № 8, тел./факс 8(812) 528 23 83,

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением *до и выше 1000 В*.

**Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:**

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 10 кВ).
2. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 10 кВ).
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
5. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
6. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
8. Измерение средней освещённости помещений светильниками искусственного освещения в соответствии с ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещённости".
9. Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 10 кВ).
10. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.
11. Испытание электрооборудования (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
12. Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
13. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 10 кВ).

Свидетельство выдано на основании акта №06-5635/РД-597 от 18.12.2020 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.01.2020 №7-од.

Срок действия свидетельства установлен до 18 декабря 2023 года.

Заместитель руководителя


М.П.

КОПИЯ ВЕРНА  
Технический директор  
Конощук А.Ф.

А.А. Капаев

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ документа (протокола)	Кол-во листов
1	Титульный лист		1
2	Свидетельство о регистрации электролаборатории (копия)		1
3	Содержание		1
4	<b>Результаты испытаний:</b>		
4.1	Измерение сопротивления от точки до точки (поверхностное электрическое сопротивление)	протокол № 2263-1 от 01.08.2022 г.	2
4.2	Измерение сопротивления к точке заземления (объемное электрическое сопротивление)	протокол № 2263-2 от 01.08.2022 г.	2
5	Сертификат о калибровке (копия)		1





Общество с ограниченной ответственностью  
"Альтимер"

Юридический адрес: 195112, СПб., Заневский пр., д. 26, корп. 1, лит. А, кв. 29

Фактический адрес: 195112, СПб., Новочеркасский пр., д. 7, пом. № 8

ИНН 7806450230

тел./факс: 528-23-83; 8-911-978-66-36; E-mail: altimer@list.ru

Номер свидетельства о регистрации электролаборатории: № 14-156/ЭЛ-20

Наименование выдавшей организации: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление

Дата выдачи: 18 декабря 2020 г.

Срок действия: до 18 декабря 2023 г.

Заказчик: ООО "АЛЬФАПОЛ"

Объект: Образец антистатического эпоксидного наливного пола "АЛЬФАПОЛ" ЭП-2АС п.1541

Адрес: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 7, пом. № 8

Дата: 01.08.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 2263-1

Измерение сопротивления от точки до точки  
(поверхностное электрическое сопротивление)

1. Общие данные:

наименование: самовыравнивающийся эпоксидный пол  
 сорт: антистатический  
 марка: "АЛЬФАПОЛ" ЭП-2АС п.1541  
 производитель: ООО "АЛЬФАПОЛ"  
 страна производитель: Российская Федерация  
 размер: 500x500 мм  
 толщина: 1,5-2,0 мм  
 цвет: серый, глянцевый  
 форма: плоская

Условия испытания: U испыт. 100 В  
 время выдержки под U 15 сек  
 температура окружающей среды: t= +20°C  
 относительная влажность: η= 34%  
 Тип, размер электродов: Vermason, d=63 мм

2. Результаты измерения:

табл. 1

№ п/п	Наименование объекта место измерения	Измеренное сопротивление Rs (Ом)	Заключение о соответствии	
1	2	3	4	
1	Поверхность образца	замер 1	0,3*10 <sup>5</sup>	соответствует
2		замер 2	0,3*10 <sup>5</sup>	соответствует
3		замер 3	0,4*10 <sup>5</sup>	соответствует
4		замер 4	0,3*10 <sup>5</sup>	соответствует

3. Перечень применяемого измерительного оборудования и средств:


табл. 2

№ п/п	Наименование прибора	Тип	Заводской номер	Диапазон измерений	Основная погреш- ность	Номер свиде- тельства	Дата последней поверки	Дата очередной поверки
1.	Аналогово-цифровой тестер изоляции	RISH Insu 20	051783	0,01-999 Мом	+/-3%	21-31313	20.10.2021	19.10.2022

Метод измерения: подача постоянного U

Методика согласно которой проводились испытания:

ГОСТ ИЕС 61340-4-1-2017 "Методы испытаний для прикладных задач. Электрическое сопротивление напольных покрытий и установленных полов."

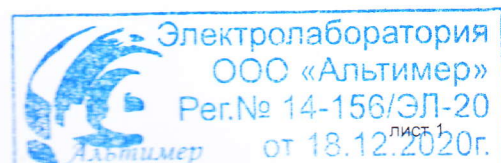

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:

1. ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования" ( $R_s < 10^9 \text{ Ом}$ )
2. ГОСТ IEC 61340-5-1-2019 "Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования"
3. ГОСТ IEC TR 61340-5-2-2021 "Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Руководство к применению"

**Заключение:**

Значение сопротивления пола от точки до точки соответствует требованиям ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ IEC 61340-5-1-2019, ГОСТ IEC TR 61340-5-2-2021

Измерения проводили:

инженер ЭЛ  /Гладышев В.Н./

Руководитель ЭЛ:



М.П.

 /Даминов А.М./



**Общество с ограниченной ответственностью  
"Альтимер"**

Юридический адрес: 195112, СПб., Заневский пр., д. 26, корп. 1, лит. А, кв. 29

Фактический адрес: 195112, СПб., Новочеркасский пр., д. 7, пом. № 8

ИНН 7806450230

тел./факс: 528-23-83; 8-911-978-66-36; E-mail: altimer@list.ru

Номер свидетельства о регистрации электролаборатории: № 14-156/ЭЛ-20

Наименование выдавшей организации: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление

Дата выдачи: 18 декабря 2020 г.

Срок действия: до 18 декабря 2023 г.

Заказчик: ООО "АЛЬФАПОЛ"

Объект: Образец антистатического эпоксидного наливного пола "АЛЬФАПОЛ" ЭП-2АС п.1541

Адрес: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 7, пом. № 8

Дата: 01.08.2022 г.

**ПРОТОКОЛ № 2263-2**

**Измерение сопротивления к точке заземления  
(объемное электрическое сопротивление)**

**1. Общие данные:**

наименование: самовыравнивающийся эпоксидный пол  
 сорт: антистатический  
 марка: "АЛЬФАПОЛ" ЭП-2АС п.1541  
 производитель: ООО "АЛЬФАПОЛ"  
 страна производитель: Российская Федерация  
 размер: 500x500 мм  
 толщина: 1,5-2,0 мм  
 цвет: серый, глянцевый  
 форма: плоская

Условия испытания: U испыт. 100 В  
 время выдержки под U 15 сек  
 температура окружающей среды: t= +20°C  
 относительная влажность: η= 34%  
 Тип, размер электродов: Vermason, d=63 мм

**2. Результаты измерения:**

табл.1

№ п/п	Наименование объекта место измерения	Измеренное сопротивление Rv (Ом*м)	Заключение о соответствии	
1	2	3	4	
1	Поверхность образца - вывод медной фольги	вывод 1 замер 1	0,2*10 <sup>5</sup>	соответствует
2		вывод 1 замер 2	0,2*10 <sup>5</sup>	соответствует
3		вывод 2 замер 1	0,3*10 <sup>5</sup>	соответствует
4		вывод 2 замер 2	0,3*10 <sup>5</sup>	соответствует

**3. Перечень применяемого измерительного оборудования и средств:**


табл. 2

№ п/п	Наименование прибора	Тип	Заводской номер	Диапазон измерений	Основная погреш- ность	Номер свиде- тельства	Дата последней поверки	Дата очередной поверки
1.	Аналогово-цифровой тестер изоляции	RISH Insu 20	051783	0,01-999 Мом	+/-3%	21-31313	20.10.2021	19.10.2022

Метод измерения: подача постоянного U

Методика согласно которой проводились испытания:

ГОСТ IEC 61340-4-1-2017 "Методы испытаний для прикладных задач. Электрическое сопротивление напольных покрытий и установленных полов."

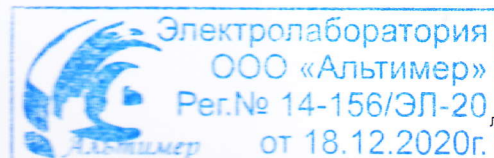

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:

1. ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования" ( $\rho_v < 10^7 \text{ Ом}\cdot\text{м}$ )
2. ГОСТ IEC 61340-5-1-2019 "Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования"
3. ГОСТ IEC TR 61340-5-2-2021 "Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Руководство к применению"

**Заключение:**

Значение сопротивления пола к точке заземления соответствует требованиям  
ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ IEC 61340-5-1-2019, ГОСТ IEC TR 61340-5-2-2021

Измерения проводили:

инженер ЭЛ  Гладышев В.Н./

Руководитель ЭЛ:



 Даминов А.М./

322/8575



ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»



ОСНОВАН В 1906 г.



ФГУП «ВНИИМС»  
исполнительный орган РСК

№ 001438, срок действия до 12.01.2026  
номер и срок действия Свидетельства о регистрации в РСК

# СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

## № 21-31313

Дата калибровки "20" октября 2021 г.

Наименование, тип, заводской номер СИ Измеритель сопротивления изоляции  
RISH Insu 20,, зав. № 051783

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТИМЕР", ИНН  
наименование юридического (физического) лица, ИНН,  
7806450230  
юридический адрес

Методика калибровки руководство по эксплуатации  
наименование, номер, кем утверждена

Условия проведения калибровки температура окружающего воздуха 19,8 °С,  
относительная влажность 47,2 %, атмосферное давление 101,0 кПа  
приводит перечень основных факторов,  
нормируемых в документе на методику калибровки, с указанием их значений

Доказательство прослеживаемости измерений ММЭС Р33 № 09628, 1321.60.4Р.00203803;  
сведения об условиях при калибровке эталонах

калибратор эл.сопротивления КС-50кО-100 ГО № 471528, 54539.13.4Р.00388155;  
№№ и даты свидетельства о поверке (калибровке)

калибратор универсальный Н4-11 № 048911, 25610.03.3Р.00247809, 25610.03.3Р.00247803.

Дополнительная информация Протокол № 44 от 20.10.2021г (3 стр.), рекомендуемая  
приложение к сертификату о калибровке изготовителя, градуировочные таблицы,  
дата следующей калибровки 19.10.2022  
отметки - указывается количество страниц, рекомендуемый межкалибровочный интервал



Инженер по метрологии Ястребова А.Е.  
Должность, Ф.И.О. лица проводившего калибровку

Начальник отдела 432 Стакасов И.А.  
Должность, Ф.И.О. лица, утверждающего Сертификат о калибровке

*Handwritten signature*  
Подпись

Подпись



КОПИЯ ВЕРНА  
Технический директор  
*Handwritten signature*  
Коночук А.Ф.